




## 製品仕様書

コアキシャル / オプチカル・コンバータ

**COP-1/96K**

フォステクス カンパニー

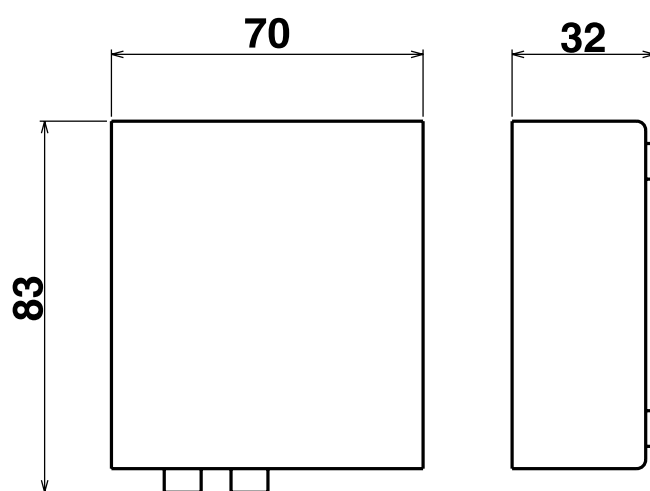

コアキシャル / オプティカル・コンバータ COP-1/96K

外形寸法図

## 1.製品仕様

### <入出力>

#### [ コアキシャル・イン ]

コネクタ : RCAピン  
 入力インピーダンス : 75  
 基準レベル : 0.5Vp-p

#### [ コアキシャル・アウト ]

コネクタ : RCAピン  
 出力インピーダンス : 75  
 基準レベル : 0.5Vp-p ( 75 負荷接続時 )

#### [ オプチカル・イン ]

コネクタ : オプチカル  
 入力フォーマット : IEC60958 (S/P DIF)

#### [ オプチカル・アウト ]

コネクタ : オプチカル  
 出力フォーマット : IEC60958 ( S/P DIF )

### <一般>

サンプリング周波数 : 32kHz ~ 96kHzに対応。  
 電源 : DC9V 50mA、専用ACアダプタ付属  
 外形寸法 : 70( W )×32( H )×83( D )mm  
 重量 : 300g ( ACアダプタを除く )

コアキシャル / オプチカル・コンバータ COP-1/96K

製品仕様